5

= Schema ufficio Sanitario : luce finestre 1/8 superficie pavimento.

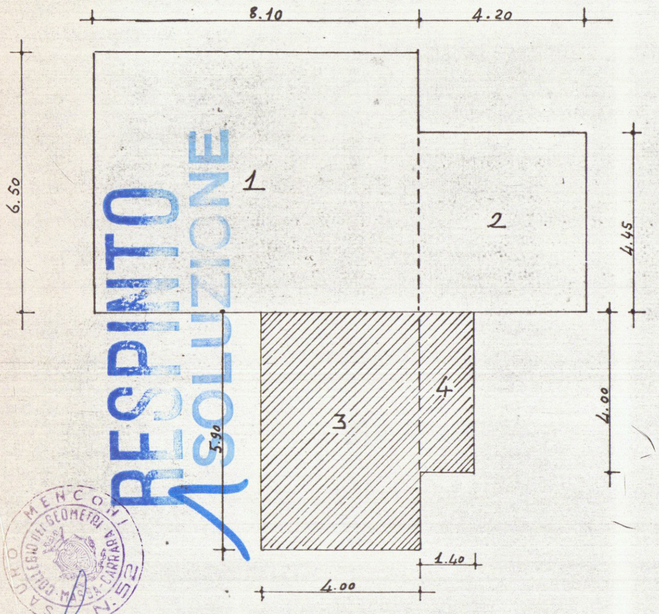

Costruzione esistente :

1 – m. 6.50 x 8.10 = mq. 52.65

2 – " 4.45 x 4.20 = " 18.69

Nuova costruzione :

vedasi dis. tav. n. 1

3 – m. 4.00 x 5.90 = mq. 23.60 superf. vano

Luce finestre n° 2 da m. 1.00 x 1.60 = mq. 3.20

mq. 23.60 : 1/8 = mq. 2.95

4 – m. 4.00 x 1.40 = mq. 5.60 sup. vano

Luce finestra : m. 1.00 x 1.60 = mq. 1.60

mq. 5.60 : 1/8 = mq. 0.70

RESPINTO SOLUZIONE
SAURO MENCONI COLLEGIO DEI GEOMETRI MASSA-CARRARA N. 52

4

- Schema volumetrico in applicazione L.R. che prevede il 30% del volume casa esistente

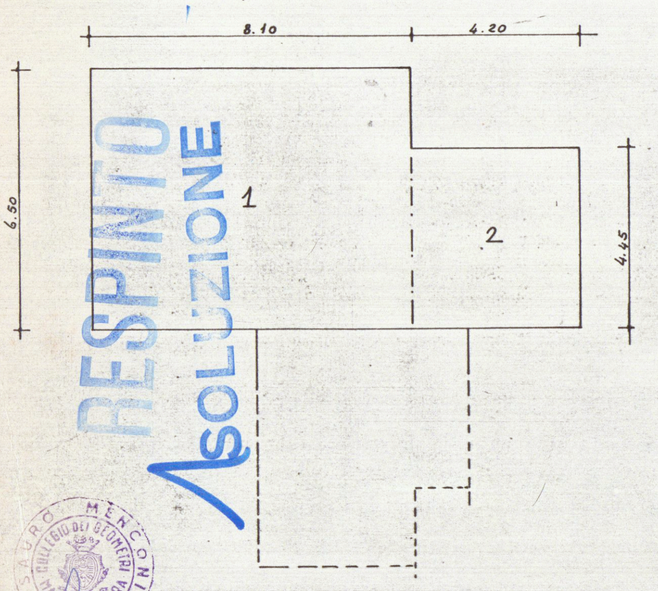

Volume costruzione esistente :

1 – m. 6.50 x 8.10 x 3.60 = mc. 189.54

2 – " 4.45 x 4.20 x 3.60 = " 67.28

Totale mc. 256.82

Volume concesso dal L.R. :

$$mc.\ \frac{256.82 \times 30}{100} = mc.\ 77.05$$

RESPINTO SOLUZIONE
SAURO MENCONI COLLEGIO DEI GEOMETRI MASSA-CARRARA N. 52

3

- Schema volumetrico -

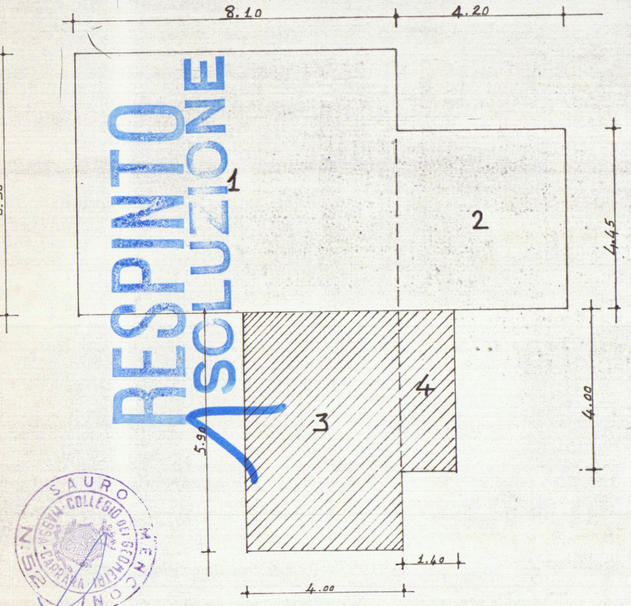

Costruzione esistente :

1 – m. 6.50 x 8.10 x 3.60 = mc. 189.54

2 – " 4.45 x 4.20 x 3.60 = " 67.28

Totale mc. 256.82

Nuova costruzione :

3 – m. 4.00 x 5.90 x 3.60 = mc. 84.96

4 – " 4.00 x 1.40 x 3.60 = " 20.16

Totale mc. 105,12

RESPINTO SOLUZIONE
SAURO MENCONI COLLEGIO DEI GEOMETRI MASSA-CARRARA N. 52