

# COMUNE DI CARRARA

## UFFICIO URBANISTICA

### COMPUTO METRICO

e stima dei lavori inerenti a individuazione del costo di costruzione V comma  
Art. 6 Legge 28/1/1977 n. 10 per intervento su edificio esistente, come da  
progetto presentato in data 28-1-1981 con protocollo N. ....  
da CAIARUZZI GIUSEPPE e BIANCHI NORINA per il fabbricato sito  
in MADINA DI CARRARA via VENEZIA

L. n. 21-10-81

VISTO  
Il Tecnico

L'INGEGNERE CAPO DIVISIONE

Venerio

L'INGEGNERE CAPO

Zampini

Redatto da:  
Don. FRANCO MENCONI  
ARCHITETTO  
Via M. D'Azeglio, 3 - CARRARA

IL SINDACO

Don. Franco Menconi

| N. d'ordine | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                                                              | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantità | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo | IMPORTARE DEI LAVORI |                      |          | ANNOTAZIONI                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARSI |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      | A CORPO              | A MISURA |                                                              |
| 1           | Demolizione di fondati in<br>mattoni spessi cm. 10 -<br>[1,20 + 1,20 + 1,50 + 4,90 + 1,30 +<br>+ (3,70 x 3)] x 3,20 (h) |           |           | imp.    | 64,84    |                                           | 130000 |                      | 1.170.000            |          |                                                              |
| 2           | Demolizione di solaio<br>in legno -<br>15,30 x 4,70 + 20,00 x 5,30                                                      |           |           | imp.    | 177,91   |                                           | 300000 |                      | 2.700.000            |          | → Cric esistente<br>nel fabbricato<br>oppo di<br>ampliamento |
| 3           | Demolizione di letto in<br>legno<br>15,60 x 5,30 + 20,30 x 5,90                                                         |           |           | imp.    | 202,45   |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
| 4           | Lavoro di fondazione e relativi<br>obbligate per n. 11 plinti -<br>11 (0,80 x 0,80 x 0,50)                              |           |           | m.e.    | 3,52     |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
| 5           | Getto di fondazione in C.A.<br>di n. 11 plinti<br>Quantità uguale alla voce 4                                           |           |           | m.e.    | 3,52     |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
| 6           | Pilastri in C.A.<br>11 (0,25 x 0,30 x 5,30)                                                                             |           |           | m.e.    | 4,27     |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
| 7           | Condotti e travi in C.A. per<br>solaio -<br>0,30 x 0,90 (15,60 + 20,30)                                                 |           |           | m.e.    | 215      |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |
|             |                                                                                                                         |           |           |         |          |                                           |        |                      |                      |          |                                                              |

| N. d'ordine | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE             | Lunghezza | Larghezza | Altezza        | Quantità | IMPORTARE DEI LAVORI                      |         |          |                                 |           | ANNOTAZIONI |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|-------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------|-----------|-------------|
|             |                                                         |           |           |                |          | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo  | PARZIALE | TOTALE DA APPALTARSI<br>A CORPO | A MISURA  |             |
|             | lav. ordinari                                           |           |           | M <sup>2</sup> | q        |                                           |         |          |                                 |           |             |
| 25          | Gruppo di Niccolomonte<br>- Colonna<br>- Punti radianti |           |           | M <sup>2</sup> | q        |                                           | 6.000   |          |                                 | 409.040   |             |
|             |                                                         |           |           |                |          |                                           | 6.500   |          |                                 | 1.156.415 |             |
|             |                                                         |           |           |                |          |                                           | 9.500   |          |                                 | 1.923.475 |             |
|             |                                                         |           |           |                |          |                                           | 28.000  |          |                                 | 98.560    |             |
|             |                                                         |           |           |                |          |                                           | 95.000  |          |                                 | 334.400   |             |
|             |                                                         |           |           |                |          |                                           | 220.000 |          |                                 | 961.400   |             |
|             |                                                         |           |           |                |          |                                           | 180.000 |          |                                 | 387.000   |             |

| N. d'ordine | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE                                                                                                                                                      | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantità                 | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo | IMPORTARE DEI LAVORI |                                 |           | ANNOTAZIONI |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
|             |                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |                          |                                           |        | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARSI<br>A CORPO | A MISURA  |             |
| 8           | Solaio di copertura in<br>laterizio ornato H 16<br>$19,10 \times 5,60 + 15,30 \times 5,00$                                                                                                       |           |           | mp.     | 183,46<br><del>mp.</del> |                                           | 62000  |                      |                                 | 193440    |             |
| 9           | Solaio in laterizio ornato<br>per coperture -<br>$20,30 \times 5,60 + 15,30 \times 5,00$                                                                                                         |           |           | mp.     | 190,18<br><del>mp.</del> |                                           | 18000  |                      |                                 | 3.147.120 |             |
| 10          | Cardoli in C.A. al piano<br>di copertura e grondaie<br>$(20,30 + 20,30 + 5,60 + 15,60 + 15,60 + 4,00) \times$<br>$\times 0,20 \times 0,30 + (20,30 + 15,60) \times 0,15 \times 0,40$             |           |           | me.     | 7,038                    |                                           | 78000  |                      |                                 | 1.638.000 |             |
| 11          | Impugnatura in laterizio<br>copertura -<br>$6,60 \times 20,70 + 6,90 \times 16,00$                                                                                                               |           |           | mp.     | 232,62                   |                                           | 95000  |                      |                                 | 1.995.000 |             |
| 12          | Finestra in elevazione in<br>mattoni doppiolini opm. cm. 30<br>$(18,50 + 14,10) \times 2,70$                                                                                                     |           |           | mp.     | 116,64                   |                                           | 180000 |                      |                                 | 2.640.000 |             |
| 13          | <del>Finestra in elevazione</del> Finestra in elevazione<br>in laterizio cm. 8<br>$[10,80 + 8,00 + 15,30 + (1,20 \times 10) + (4,30 \times$<br>$\times 7) + (3,80 \times 4) + 2,10] \times 2,70$ |           |           | mp.     | 252,45                   |                                           | 22000  |                      |                                 | 484000    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |                          |                                           | 18000  |                      |                                 | 324000    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |                          |                                           | 160000 |                      |                                 | 1.440.000 |             |
|             |                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |                          |                                           | 180000 |                      |                                 | 1.080.000 |             |
|             |                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |                          |                                           | 105000 |                      |                                 | 945.000   |             |
|             |                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |                          |                                           | 130000 |                      |                                 | 1.170.000 |             |

| N. d'ordine | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE                                                                                                                           | Lunghezza | Larghezza | Altezza                                                                                | Quantità              | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo                      | IMPORTARE DEI LAVORI |                      |            | ANNOTAZIONI |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|
|             |                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                        |                       |                                           |                             | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARSI |            |             |
|             |                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                        |                       |                                           |                             |                      | A CORPO              | A MISURA   |             |
| 18          | Bozze in cemento per<br>finestre e porte<br>13. (1,20x0,20)                                                                                                           |           |           | m <sup>q</sup> .                                                                       | 3,12                  |                                           | 32'000                      |                      |                      | 5.840'920  |             |
| 19          | Parimenti.<br>Quantità uguale alla voce 15/c.                                                                                                                         |           |           | m <sup>q</sup> .                                                                       | 14,84                 |                                           | <del>32'000</del><br>32'000 |                      |                      | 6.085'460  |             |
| 20          | Sanonimenti in alluminio<br>$9 \times (1,20 \times 1,50) + 44(0,80 \times 1,50)$                                                                                      |           |           | m <sup>q</sup> .                                                                       | 21,00                 |                                           |                             |                      |                      |            |             |
| 21          | Perimetro in legno o<br>autodegibile.<br>Quantità uguale alla voce 20                                                                                                 |           |           | m <sup>q</sup> .                                                                       | 21,00                 |                                           | 180'000                     |                      |                      | 1.266'840  |             |
| 22          | Porte interne in abete<br>stampato<br>m <sup>2</sup> 22                                                                                                               |           |           | m <sup>2</sup> .                                                                       | 22                    |                                           | 16'000                      |                      |                      | 3.520'1920 |             |
| 23          | Stampato elettrico:<br>- Punt. luce<br>- Punt. di corrente                                                                                                            |           |           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 22<br>18              |                                           | 25'000                      |                      |                      | 2.916'000  |             |
| 24          | Stampato ripieno in cemento<br>- Intonaco idrico per m <sup>2</sup> 9 m <sup>2</sup><br>- M <sup>2</sup> con sovrapposizione<br>- bi-stet<br>- foglio sovrapposizione |           |           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9<br>9<br>9<br>9<br>9 |                                           | 14'000                      |                      |                      | 2.546'950  |             |

| N. d'ordine                                                                                                                                                                                       | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                                  | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantità | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo  | IMPORTARE DEI LAVORI |                                |           | ANNOTAZIONI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |           |           |         |          |                                           |         | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARE<br>A CORPO | A MISURA  |             |
| 14                                                                                                                                                                                                | Sala in C.A. compreso<br>manovr.<br>1,20 x 4,40                                             |           |           | mp.     | 5,28     |                                           | 100.000 |                      |                                | 528.000   |             |
| 15                                                                                                                                                                                                | Intonaco:<br>a - Esterni<br>(20,30 + 15,60) x 3,00 + 6,20 x 1,30 x 2 +<br>+ 4,60 x 1,30 x 2 |           |           | mp.     | 114,72   |                                           | 8.800   |                      |                                | 940.704   |             |
| b - Interni - Pareti<br>(4,30 x 16 + 1,20 x 12 + 3,40 x 4 + 3,00 x 6 +<br>+ 3,20 x 4 + 13,20 + 4,50 + 4,40 + 3,80 x 10 +<br>+ 1,20 x 10 + 4,10 x 2 + 3,50 x 2 + 3,10 x 6 +<br>+ 12,20 x 2) x 2,70 |                                                                                             |           |           | mp.     | 704,43   |                                           | 8.200   |                      |                                | 5.776.326 |             |
| c - Interni - soffitti<br>(3,40 + 3,00 + 1,20 + 3,00 + 1,20 + 3,00 +<br>+ 3,20) x 4,30 + 1,20 x 19,90 + (4,00 +<br>+ 3,50 + 1,20 + 3,10 + 3,10) x 3,80 + 1,10 x<br>x 15,40 =                      |                                                                                             |           |           | mp.     | 174,84   |                                           | 8.800   |                      |                                | 1.433.688 |             |
| 16                                                                                                                                                                                                | Trinappatura esterna con<br>filatura lavabile<br>quantità uguale alla voce 15 a             |           |           | mp.     | 114,72   |                                           | 3.400   |                      |                                | 390.048   |             |
| 17                                                                                                                                                                                                | Trinappatura interna<br>quantità uguale alla voce 15 b, 15 c                                |           |           | mp.     | 849,24   |                                           | 1.850   |                      |                                | 1.626.649 |             |



# COMUNE DI CARRARA

## UFFICIO URBANISTICA

### COMPUTO METRICO

e stima dei lavori inerenti a individuazione del costo di costruzione V comma  
Art. 6 Legge 28/1/1977 n. 10 per intervento su edificio esistente, come da  
progetto presentato in data 28-1-1981 con protocollo N. \_\_\_\_\_  
da CARAMASCHI GIUSEPPE e BIANCHI NORINA per il fabbricato sito  
in MARINA DI CARRARA via VENEZIA

Li 3-6-82

L'INGEGNERE CAPO DIVISIONE

L'INGEGNERE CAPO

Redatto da :  
**Dott. FRANCO MENCONI**  
ARCHITETTO  
Via M. D'Azilio, 3 - Carrara

IL SINDACO





| N. d'ordine | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVISTE            | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantità | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo  | IMPORTARE DEI LAVORI |                      |          | ANNOTAZIONI |  |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------|-------------|--|
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           |         | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARSI |          |             |  |
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           |         |                      | A CORPO              | A MISURA |             |  |
|             | - Pavimentazioni                                      |           |           |         | N° 13    |                                           |         |                      |                      |          |             |  |
| 25          | Strada di smaltimento<br>- Colmare<br>- Punt. vedute. |           |           |         | N° 10    |                                           | 6'000   |                      |                      |          | 456'960     |  |
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           | 6'500   |                      |                      |          | 1'300'000   |  |
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           | 9'500   |                      |                      |          | 2'144'815   |  |
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           | 28'000  |                      |                      |          | 107'520     |  |
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           | 95'000  |                      |                      |          | 364'800     |  |
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           | 220'000 |                      |                      |          | 1'049'400   |  |
|             |                                                       |           |           |         |          |                                           | 180'000 |                      |                      |          | 435'600     |  |

| N. d'ordine | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE                                                                                                                                                           | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantità | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo                                   | IMPORTARE DEI LAVORI |                      |                                                  | ANNOTAZIONI |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                                                                                        |           |           |         |          |                                           |                                          | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARSI |                                                  |             |
|             |                                                                                                                                                                                                        |           |           |         |          |                                           |                                          |                      | A CORPO              | A MISURA                                         |             |
| 8           | Solco di calpestio in<br>laterizio smalto H 16<br>$19,50 \cdot 5,60 + 20,00 \cdot 5,00$                                                                                                                |           |           | imp.    | 209,20   |                                           | 62'000                                   |                      |                      | 312'480                                          |             |
| 9           | Solco in laterizio smalto<br>per aperture<br>$19,80 \cdot 5,80 + 20,30 \cdot 5,20$                                                                                                                     |           |           | imp.    | 220,40   |                                           | 18'000                                   |                      |                      | 3'478'500                                        |             |
| 10          | Condali in C.A. di fianco<br>di aperture e grande<br>$(20,30 + 20,30 + 5,60 + 20,00 + 4,00) \cdot 0,20 \cdot 0,30 +$<br>$+ (20,30 + 20,00) \cdot 0,15 \cdot 0,40$                                      |           |           | me.     | 4,83     |                                           | 48'000                                   |                      |                      | 2'948'400                                        |             |
| 11          | Fori perimetrali rimozione della<br>apertura<br>$6,60 \cdot 20,70 + 20,40 \cdot 7,00$                                                                                                                  |           |           | imp.    | 279,42   |                                           | 95'000                                   |                      |                      | 3'591'000                                        |             |
| 12          | Murature in elevazione in<br>mattoni doppiati spm. en. 30<br>$20,00 \cdot 5,50 + 6,00 \cdot 2,60$                                                                                                      |           |           | imp.    | 125,60   |                                           | 120'000                                  |                      |                      | 2'640'000                                        |             |
| 13          | Pavimenti in ferro<br>da sen. 8<br>$(5,60 + 1,10 + 4,45 \cdot 5 + 1,25 \cdot 4 + 14,6 +$<br>$+ 3,50 + 2,50 + 7,30 + 4,50 + 2,40 + 4 \cdot 1,00 +$<br>$+ 6 \cdot 4,50 + 1,10 + 1,20 + 2,00) \cdot 2,40$ |           |           | imp.    | 280,93   |                                           | 22'000<br>18'000                         |                      |                      | 506'000<br>342'000                               |             |
|             |                                                                                                                                                                                                        |           |           |         |          |                                           | 160'000<br>120'000<br>105'000<br>130'000 |                      |                      | 2'080'000<br>1'560'000<br>1'365'000<br>1'690'000 |             |

| N. d'ordine | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVISTE                                                                | Lunghezza | Larghezza | Altezza                                                                                | Quantità                   | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo  | IMPORTARE DEI LAVORI |                      |           | ANNOTAZIONI |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|
|             |                                                                                                           |           |           |                                                                                        |                            |                                           |         | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARSI |           |             |
|             |                                                                                                           |           |           |                                                                                        |                            |                                           |         |                      | A CORPO              | A MISURA  |             |
| 18          | Soletta in cemento per<br>finestra e h. em.<br>14 (120.0.20) + 12 (0.70.0.20)                             |           |           | mq.                                                                                    | 5.04                       |                                           | 32.600  |                      |                      | 6.694.400 |             |
| 19          | Paviment.<br>quantità uguale alla voce 15c                                                                |           |           | mq.                                                                                    | 193,25                     |                                           | 32.600  |                      |                      | 7.052.800 |             |
| 20          | Finimenti in alluminio<br>14. (1.20.1.50) + 12 (0.70.1.50)                                                |           |           | mq.                                                                                    | 37,80                      |                                           |         |                      |                      |           |             |
| 21          | Paviment. in legno o<br>analoghi<br>quantità uguale alla voce 20                                          |           |           | mq.                                                                                    | 37,80                      |                                           | 180.000 |                      |                      | 1.409.400 |             |
| 22          | Pole in legno in abete<br>laminato<br>n° 21                                                               |           |           | m <sup>2</sup>                                                                         | 21                         |                                           | 16.000  |                      |                      | 4.470.700 |             |
| 23          | Chiusure elettriche:<br>- Punt. linee<br>- Prese di corrente                                              |           |           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 23<br>19                   |                                           | 25.000  |                      |                      | 3.140.000 |             |
| 24          | Chiusure idrauliche<br>- Tubazioni idriche 13 mc<br>- Mc con caviglia di base<br>- bidet<br>- tubo doccia |           |           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 13<br>13<br>13<br>13<br>13 |                                           | 14.000  |                      |                      | 3.090.800 |             |

| N. d'ordine                                                                                                                                                                                          | INDICAZIONE<br>DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                                      | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Quantità | Numero<br>corrispondente<br>delle analisi | Prezzo | IMPORTARE DEI LAVORI |                                 |           | ANNOTAZIONI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |           |           |         |          |                                           |        | PARZIALE             | TOTALE DA APPALTARSI<br>A CORPO | A MISURA  |             |
| 14                                                                                                                                                                                                   | Salario in C.A. compreso<br>mensili<br>120 - 4.40                                |           |           | mq.     | 528      |                                           | 10000  |                      |                                 | 528'000   |             |
| 15                                                                                                                                                                                                   | Interno es.<br>a - Esterni<br>(20,30 + 20,30) - 5,50 + (5,60 + 6,20) -<br>= 27,0 |           |           |         | 255,16   |                                           | 8'200  |                      |                                 | 1'846'812 |             |
| b - Interno - porte<br>(4,50 - 14) + (20,00 - 4) +<br>+ (1008) + (4,45 - 14) + (20,30 -<br>= 4) - (2,50 - 4)                                                                                         |                                                                                  |           |           | mq.     | 491,70   |                                           | 2'200  |                      |                                 | 6'491'940 |             |
| c - Interno so. f. f. f.<br>(3,45 + 4,25 + 1,20 + 2,75 + 1,10 +<br>+ 2,75 + 3,45) - 4,50 + (1,10 -<br>= 2,00) + (3,50 + 1,25 + 3,10 +<br>+ 3,25 + 1,25 + 3,40 + 3,30) -<br>= 4,45 + (20,00 - 1,05) = |                                                                                  |           |           | mq.     | 193,25   |                                           | 8'200  |                      |                                 | 1'584'650 |             |
| 16                                                                                                                                                                                                   | Disinfezione esterna con<br>filtri lavabile<br>Quantità uguale alle<br>voci 15 a |           |           | mq.     | 255,16   |                                           | 3'400  |                      |                                 | 867'544   |             |
| 17                                                                                                                                                                                                   | Disinfezione interna<br>Quantità uguale<br>alle voci (15 b + 15 c)               |           |           | mq.     | 984,95   |                                           | 1'850  |                      |                                 | 1'822'151 |             |



# COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N. ....

Prot. N. 3605/331

Li 9/6/82

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Al CARRARA s.r.l. Unica  
BIANCHI  
Via Garibaldi n. 4  
Monte di Leno

e, p. c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE  
Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) variante piano urbanistico

in (2) Monte Via Garibaldi  
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione . . . . . L. = 655.000 =  
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. .... del ..... e cioè:

— ..... rata di L. .... (data) .....  
— ..... rata di L. .... (data) .....  
— ..... rata di L. .... (data) .....  
— ..... rata di L. .... (data) .....

b) per spese commisurate al costo di costruzione . . . . . L. = 624.000 =  
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. .... del ..... e cioè:

— ..... rata di L. .... (data) .....  
— ..... rata di L. .... (data) .....  
— ..... rata di L. .... (data) .....  
— ..... rata di L. .... (data) .....

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. .... a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. ....

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO


*[Firma del Sindaco]*

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.

(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.


AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

CARAVASCHI  
PENSIERE ANNO

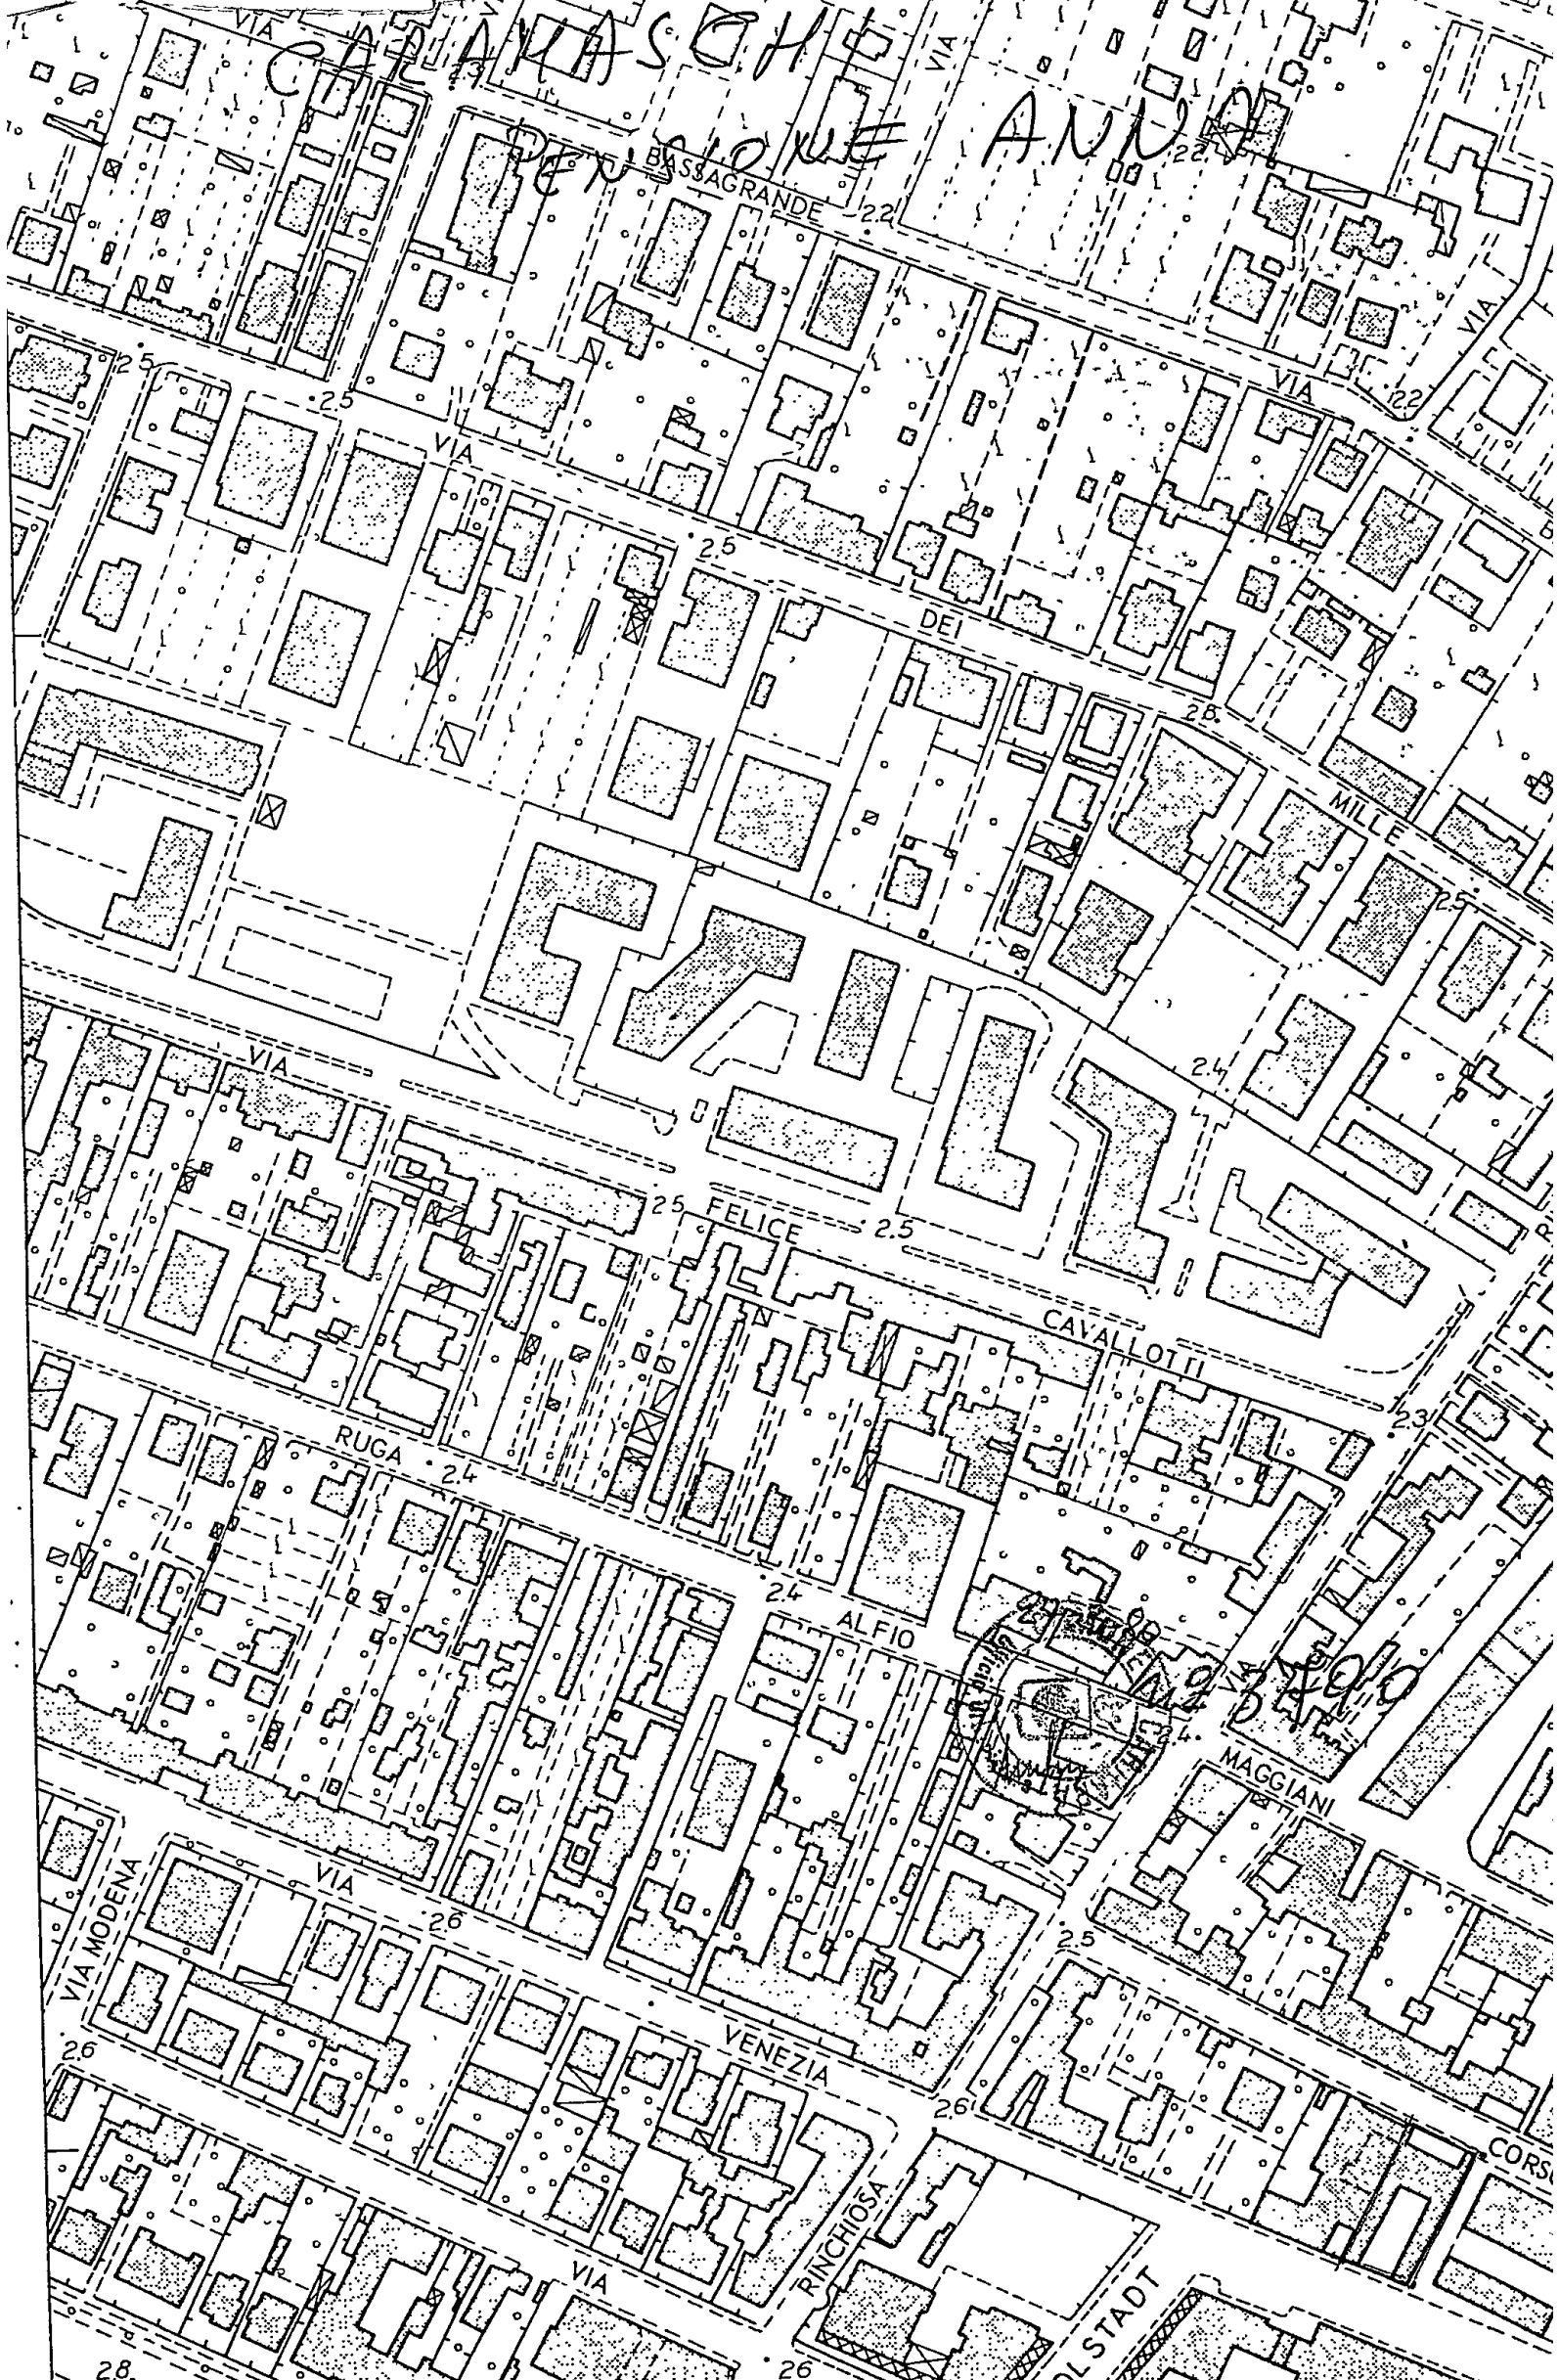

Stampa  
20/10



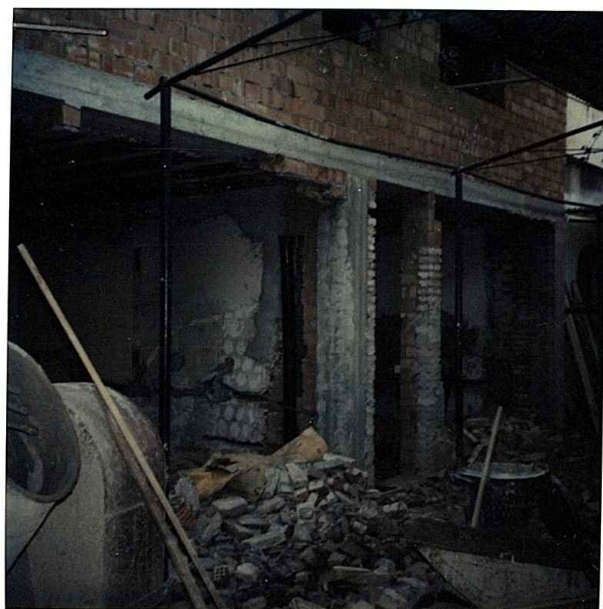

CARANAFCHI