


SEZ. GEN. SOLAIO TRIREX 18+4=cm 22

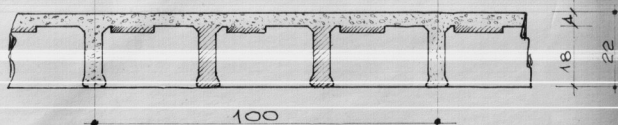

ARMATURA IN ACCIAIO ADERENZA MIGLIORATA "4400",
RIFERITA A cm. 100 -

Tra le parentesi l'armatura di confezione

(ALCESTRUZZO R28» 250 Kg/cmq

Il presente elaborato costituisce una semplice indicazione tecnica. Se verrà utilizzato, anche in parte, per il progetto della costruzione, esso dovrà essere prima sottoposto a tutti i controlli e le verifiche necessari.

FORNACI VALDADIGE S. p. A.
STABILIMENTO DI VENUSIO - MATERA
UFFICIO TECNICO

DITTA **CONRADO PIERMARCELLO - BRINDISI**

RIFERIMENTO ACCETTAZIONE D'OFFERTA N° 1756/68 DEL

LAVORO **Quartiere S. ELIA - Edificio B**

OBIETTO
DEL DISEGNO **Solaio**

DATA **24-6-68**

SOSTITUISCE IL DISEGNO IN DATA

SOSTITUITO IL

